

パネル式フトンカゴ

SHOWA SANGYO

特長

1. 大幅な経費節減と工期短縮。
2. パネルとコイルで連結するだけで、誰にでも簡単に組立が出来ます。
3. 上蓋が完全開口なので石詰が簡単。




●パネル式フトンカゴ

寸法				重量表		詰石量及び歩掛比較表(3.2mm・4.0mm共通)			
網目 (cm)	高さ (cm)	幅 (cm)	長さ (m)	線径別重量 (kg)		詰石量 (m ³)	組立据付 (人)	石詰 (人)	歩掛合計 (人)
				3.2mm	4.0mm				
10	40	120	2	18.1	28.1	0.86	0.07	0.22	0.29
			3	24.7	38.4	1.30	0.08	0.33	0.41
			4	31.3	48.7	1.73	0.09	0.43	0.52
	48	120	2	19.0	29.4	1.04	0.08	0.26	0.34
			3	25.9	40.3	1.55	0.09	0.39	0.48
			4	32.7	51.0	2.07	0.10	0.52	0.62
64	120	2	20.8	32.4	1.38	0.09	0.35	0.44	
		3	28.3	44.0	2.07	0.10	0.52	0.62	
		4	35.6	55.6	2.76	0.11	0.69	0.80	
13	40	120	2	15.3	23.8	0.86	0.06	0.22	0.28
			3	20.9	32.6	1.30	0.07	0.33	0.40
			4	26.5	41.3	1.73	0.08	0.43	0.51
	50	120	2	15.9	24.7	1.08	0.07	0.27	0.34
			3	21.6	33.6	1.62	0.08	0.41	0.49
			4	27.5	42.5	2.16	0.09	0.54	0.63
60	120	2	16.9	26.1	1.30	0.08	0.33	0.41	
		3	22.8	35.5	1.94	0.09	0.49	0.58	
		4	28.8	44.8	2.59	0.10	0.65	0.75	
15	40	120	2	13.8	21.5	0.86	0.06	0.22	0.28
			3	18.8	29.3	1.30	0.07	0.33	0.40
			4	23.9	37.6	1.73	0.08	0.43	0.51
	50	120	2	14.7	22.8	1.08	0.07	0.27	0.34
			3	20.0	31.1	1.62	0.08	0.41	0.49
			4	25.4	39.4	2.16	0.09	0.54	0.63
60	120	2	15.5	24.1	1.30	0.08	0.33	0.41	
		3	21.0	32.7	1.94	0.09	0.49	0.58	
		4	26.5	41.2	2.59	0.10	0.65	0.75	

[組立方]

部品

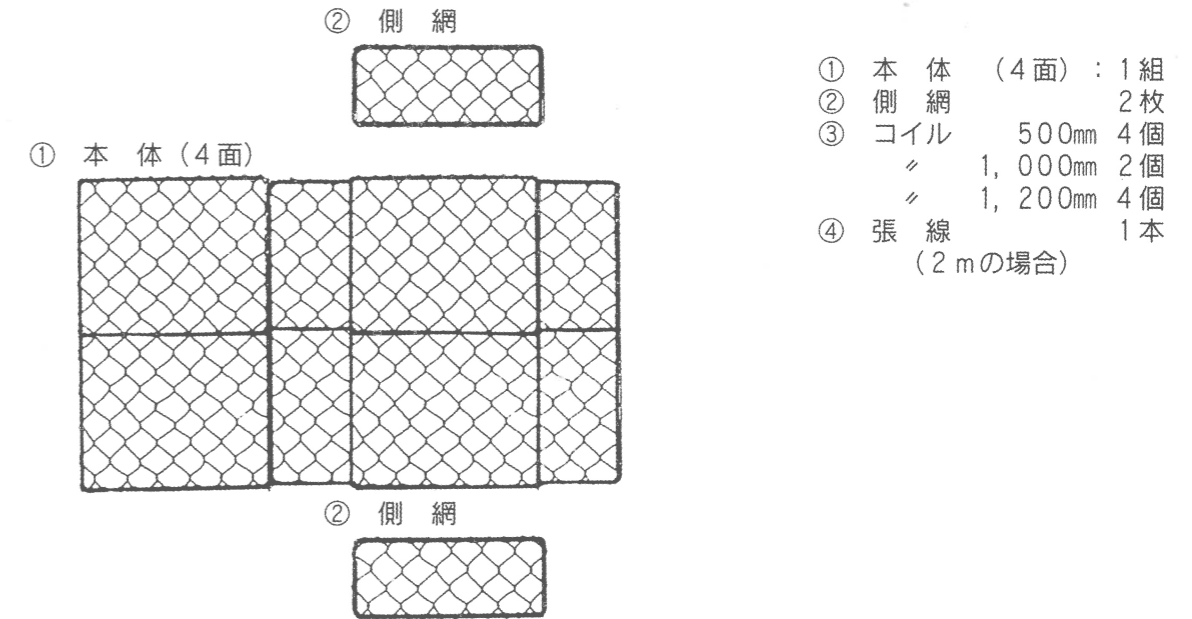

- ① 本体 (4面) : 1組
- ② 側網 : 2枚
- ③ コイル 500mm : 4個
- 〃 1,000mm : 2個
- 〃 1,200mm : 4個
- ④ 張線 : 1本
(2mの場合)

- ③ コイル 500mm
- 〃 1,000mm
- 〃 1,200mm

- ④ 張線

- ① 側網の底になる部分と胴網をコイル (1.2mもの) で結合して下さい。
- ② 側網と胴網の側面を立ち上げて、高さ方向にコイル (50cmまたは40cm、60cm) を入れて下さい。
- ③ 張線を胴網に結束線で止めて下さい。

